


## Contrôleur SEA-4.0e Contrôleur de porte et d'ascenseur

800-008-2100

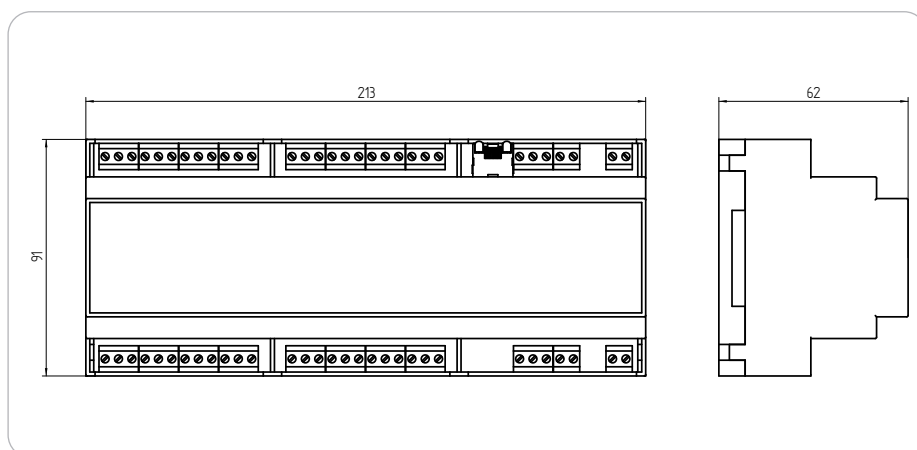

### Variantes

800-008-2100	Contrôleur-2	Centrale à 2 portes
800-008-21001	Contrôleur-2+	Centrale à 2 portes avec interface USB, ainsi que deux relais supplémentaires
800-008-4100	Contrôleur-4	Centrale à 4 portes
800-008-4101	Contrôleur-4+	Centrale 4 portes avec interface USB, ainsi que deux relais supplémentaires
800-008-6110	Contrôleur ascenseur	Centrale avec interface USB, ainsi que deux relais supplémentaires

### Données techniques

Tension sans batterie de secours	14.4VDC (+/- 10%)
Tension avec batterie de secours	13.9VDC - 14.6VDC
Consommation électrique	Mode de fonctionnement sans charges externes : 14.4VDC / 150mA (2W). Consommation maximale : 60W
Sauvegarde de la batterie	12VDC / 2.3Ah
Condensateur de sauvegarde de l'horloge en temps réel	Minimum 72h
Température de fonctionnement	-20 °C bis 85 °C en cas d'utilisation avec une batterie tampon, vérifier la limitation correspondante de la batterie
Matériel	536MHz CPU mit 256MB RAM, 256MB Flash

### Interfaces

Communication	1 port Ethernet RJ45 10/100 MB 1 port de communication RS485 1 port USB (uniquement pour les versions PLUS)
Lecteur	2 ou 4 ports RS485, supportant jusqu'à 4 ou 8 lecteurs avec protocole MODBUS
Sorties	2 ou 4 sorties de fermeture, chacune avec relais et sortie transistor MOSFET
Sorties supplémentaires	2 sorties de relais supplémentaires (uniquement pour les versions PLUS)
Entrées	2 ou 4 boutons de sortie 2 ou 4 contacts de porte 2 entrées supplémentaires (max. 30VDC / 2A)

### Spécification de l'interface

Sortie maximale	pour chaque port du lecteur 700mA à 13,9VDC
Puissance de commutation maximale	Relais : max. 30VDC / 2A

## Boîtier

Dimensions	largeur : 213mm x hauteur : 91mm x profondeur : 62mm
Installation	Convient pour une installation sur rail DIN chapeau (produit = 12DIN)
Boîtier	Plastique ABS
Couleur	Gris
Poids	330g
Normes et certificats	IEC 60839-11-1:2013 (niveau de sécurité 4 - haut risque) <b>CE</b>

## Logiciel

Préinstallé avec	SEA Access-free
Compatible avec	tous les progiciels SEA-4.0e et modules supplémentaires disponibles
Utilisateurs et événements	Jusqu'à 100'000 utilisateurs. Jusqu'à 1'000'000 d'événements