




Cylindres mécaniques avec protection anti-perforation

Désormais, tous les cylindres mécaniques sont disponibles avec l'option «protection anti-perforation» placée du côté extérieur (face B).

Ceci signifie que cette option est disponible pour les cylindres:

- RZ 22 mm en SEA-N, SEA-2 et SEA-3
- PZ 17 mm en SEA-2 et SEA-3

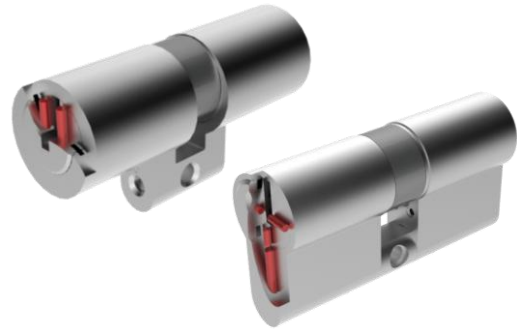

Description:

Le rotor est protégé entre deux (RZ) ou trois (PZ) goupilles cylindriques en métal dur encastées, de sorte à faire échouer efficacement toute agression par perforation à l'aide d'un foret HSS pendant au moins 5 minutes. Sur le cylindre profilé (PZ), le palier est en outre protégé par une goupille supplémentaire.

Ceci correspond à l'indice de protection 2, le plus élevé selon EN 1303, soit DIN18252.

L'efficacité de cette solution a été confirmée par des laboratoires d'essais accrédités.

Produits:

- 01.043.00.WW.XX.60.ZZ – demi-cylindre RZ 22 mm
- 01.065.00.WW.XX.60.ZZ – double cylindre RZ 22 mm
- 01.080.00.WW.XX.60.ZZ – cylindre à bouton rotatif RZ 22 mm

- 01.373.00.WW.XX.60.ZZ – demi-cylindre PZ 17 mm
- 01.375.00.WW.XX.60.ZZ – double cylindre PZ 17 mm
- 01.378.00.WW.XX.60.ZZ – cylindre à bouton rotatif PZ 17 mm

Autres variantes de produits sur demande

Documentation:

- Les listes de prix sont actualisées et consultables sur le portail des partenaires spécialisés (Plus-prix voir dans les Suppléments).
- Les produits seront intégrés dans la prochaine édition du catalogue des produits.
- Les certificats de contrôle sont consultables en ligne sur notre site web.

Pour toute question, suggestion ou imprécision, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement,



Michael Frank