Wandleser-MK mit 10m Anschlusskabel

802-008-1116

Aufputz, IP65, SEA-4.0e RFID-Wandleser mit Lese- und Schreibfunktion

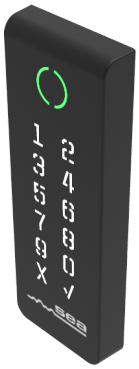

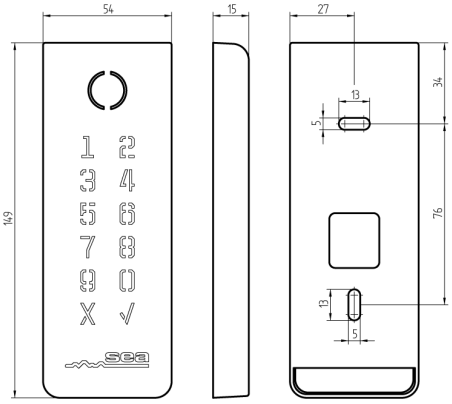

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Schutzart
IP65

Verwendung

Kompakter MIFARE® Schreib-/Lesekartenleser mit beleuchteter Touch-Tastatur, 13,56MHz, RS485-Kommunikation, zweifarbige LED, Summer, Manipulationsschutz, 9V-24V DC, max.150mA Verbrauch, IP65, Abmessungen 54×149× 15mm, Farbe schwarz, Pfostenaufbaumontage, mit 10m Kabel, bis zu 200m Entfernung mit UTP Cat.5 Kabel, EST®, Security Grade 4 Zertifikat (IEC 60839-11-1:2013).

Technologie

MIFARE DESFire®

Mögliche Eigenschaften

Merkmale

- Modell: MK
- Gehäuse: Aufputz
- Schutzart: IP65
- Anschluss-Länge: 10m Kabel
- Farbe: schwarz
- Touch Tastatur: mit
- Generation: SEA4.0e