RFID Schlüssel SEA-3

51.313.14.04.03.04.64

Mifare MF3DH82, leer, AS mit Modulreide Tiefschwarz, mit Active Safety (AS)

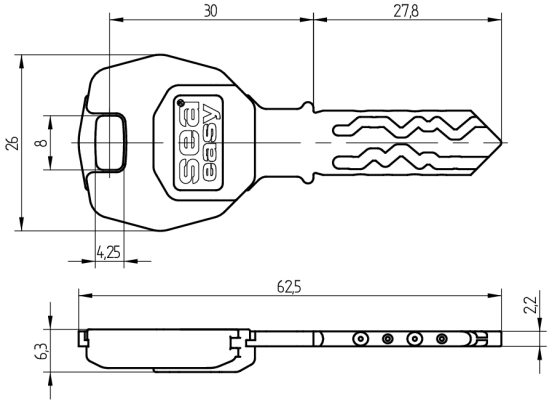

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Modulreide tiefschwarz



Färbung chemisch vernickelt

Active Safety mit

Verwendung

Für die Bedienung von mechanischen Zylindern sowie berührungslosen, elektronischen Komponenten

Beschreibung

Mit dem intelligenten Schlüssel können alle mechanischen Zylinder von SEA und elektronischen Komponenten von Drittherstellern bedient werden. Das heisst, er kann überall dort eingesetzt werden, wo eine elektronische Schliessanlage von einem beliebigen Hersteller in Verbindung mit mechanischen Zylindern von SEA (als Interventionszylinder) verbaut werden. Der Transponder kann mit den benötigten Segmenten beschrieben werden. Es ist genügend Speicherplatz für die unterschiedlichsten Anforderungen vorhanden.

Lieferumfang

- 1 RFID Schlüssel in SEA-3

Bestelloptionen

Die Programmierung des RFID Transponders muss grundsätzlich durch den Hersteller der elektronischen Komponenten erfolgen. Der Schlüssel kann je nach Technologie nur auf der Reidenseite gelesen werden. Das Antennenfeld der elektronischen Komponente muss durch den Hersteller auf den RFID Schlüssel abgeglichen werden. Das Formular Mediensegmentierung muss ausgefüllt werden (siehe Broschürenende).

Technologie

LEGIC inside

MIFARE DESFire

Mögliche Eigenschaften

Baugleiche Ausführungen

- 51.3U3.14.04.XX.0Y.ZZ - Mifare DESfire Single 4096

Merkmale

- System: SEA-3
- Mediumtyp: RFID
- RFID Technologie: Mifare DESFire EV2
- Modulreide: tiefschwarz
- Färbung: chemisch vernickelt
- Speichergrösse RFID (Byte): 8192
- Active Safety: mit