## Doppelzylinder

**01.065.AA.20.10.60.00**

AS & BS mit Active Safety (AS) beidseitig und Bohrschutz (BS) auf B-Seite

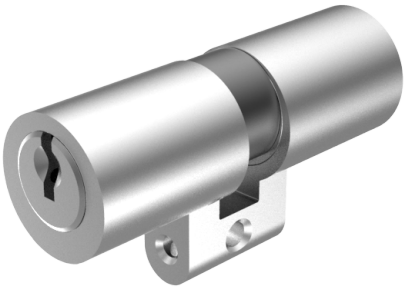

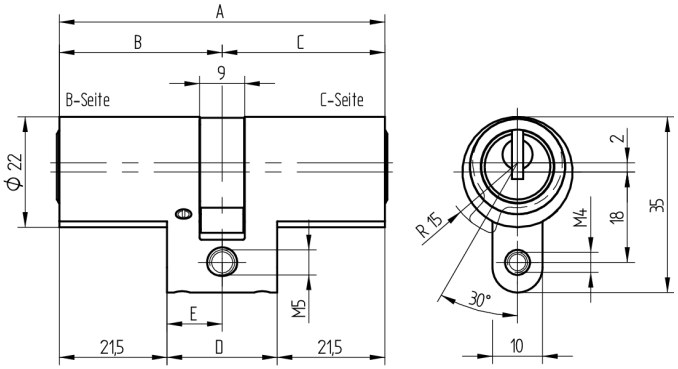


Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Mitnehmer
Standard

Active Safety
mit

Bohrschutz
mit



Farbe
matt vernickelt

### Verwendung

für 22mm Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser

### Lieferumfang

- 1 Doppelzylinder
- 1 Stulpschraube T09.623.002.62

### Mögliche Eigenschaften

### Baugleiche Ausführungen

- 01.065.04.WW.XX.YY.ZZ - Multilock
- 01.065.06.WW.XX.YY.ZZ - C-Seite blind
- 01.065.07.WW.XX.YY.ZZ - beidseitig blind
- 01.065.19.WW.XX.YY.ZZ - schmaler Mitnehmer
- 01.065.27.WW.XX.YY.ZZ - Biffar
- 01.065.43.WW.XX.YY.ZZ - Freilauf
- 01.065.52.WW.XX.YY.ZZ - C-Seite blind, Freilauf

### Merkmale

- Zylinderprofil: RZ 22mm
- Stegdimension: standard
- Funktion: Standard
- Mitnehmer: Standard
- Mass B (mm): 52.5
- Mass C (mm): 42.5
- Active Safety: mit
- Bohrschutz: mit
- Farbe: matt vernickelt