


# Drehknopfzylinder

01.080.00.00.15.60.00

Drehknopf Ø38mm, BS mit Bohrschutz (BS) auf B-Seite



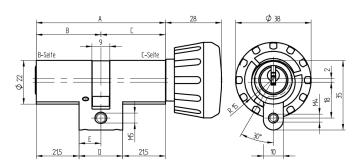

1 Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Standard





Bohrschutz mit

Farbe matt vernickelt

### Verwendung

für 22mm Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser

## Lieferumfang

- 1 Drehknopfzylinder
- 1 Stulpschraube T09.623.002.62

### Mögliche Eigenschaften













### **Baugleiche Ausführungen**

- 01.080.04.WW.XX.YY.ZZ Multilock
- 01.080.11.WW.XX.YY.ZZ B-Seite blind
- 01.080.19.WW.XX.YY.ZZ schmaler Mitnehmer
- 01.080.27.WW.XX.YY.ZZ Biffar
- 01.080.58.WW.XX.Y0.ZZ mit Prioritätsfunktion

#### Merkmale

- Zylinderprofil: RZ 22mm
- Stegdimension: standard
- Funktion: standard
- Mitnehmer: Standard
- Mass B (mm): 32.5Mass C (mm): 47.5
- Drehknopf: Drehknopf Ø38mm
- Active Safety: ohne
- Bohrschutz: mit
- Farbe: matt vernickelt

