Doppelzylinder

01.065.AA.25.25.00.00

AS mit Active Safety (AS) beidseitig

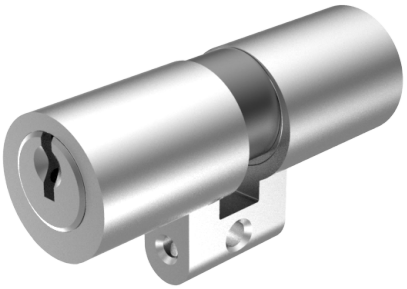

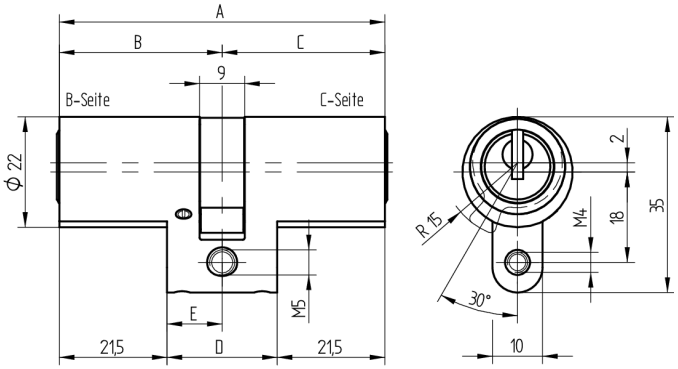

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Mitnehmer
Standard

Active Safety
mit



Farbe
matt vernickelt

Verwendung

für 22mm Einsteckschlösser und aufgesetzte Schlösser

Lieferumfang

- 1 Doppelzylinder
- 1 Stulpschraube T09.623.002.62

Mögliche Eigenschaften

Baugleiche Ausführungen

- 01.065.04.WW.XX.YY.ZZ - Multilock
- 01.065.06.WW.XX.YY.ZZ - C-Seite blind
- 01.065.07.WW.XX.YY.ZZ - beidseitig blind
- 01.065.19.WW.XX.YY.ZZ - schmaler Mitnehmer
- 01.065.27.WW.XX.YY.ZZ - Biffar
- 01.065.43.WW.XX.YY.ZZ - Freilauf
- 01.065.52.WW.XX.YY.ZZ - C-Seite blind, Freilauf

Merkmale

- Zylinderprofil: RZ 22mm
- Stegdimension: standard
- Funktion: Standard
- Mitnehmer: Standard
- Mass B (mm): 57.5
- Mass C (mm): 57.5
- Active Safety: mit
- Bohrschutz: ohne
- Farbe: matt vernickelt