sea®
Systèmes de fermetures
Perfection made in Switzerland

Serrures de meubles

Table des matières

Aperçu ..... page 4
Active Safety – protection active contre la copie ..... page 5
Définition du numéro d'article ..... page 7
Serrure à tringle, légère ..... page 8
Serrure à tringle moyenne ..... page 9
Verrou à encloisonner avec plaque plastique ..... page 10
Verrou à encloisonner ..... page 11
Serrure à verrou central en applique ..... page 12
Serrure à bec-de-cane à encloisonner ..... page 13
Verrou à encloisonner ..... page 14
Serrure à pêne à entailler ..... page 15
Serrure à tringle crochet à entailler ..... page 16
Verrou à encloisonner ..... page 17
Serrure à tringle à encloisonner ..... page 18
Serrure à tringle à encloisonner avec pêne latéral ..... page 19
Serrures de meubles, accessoires ..... page 20

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Serrures de meubles complètes prémontées avec cylindre de verrouillage mis en place, prêts pour le montage sur les modèles de meubles les plus différents.

Si nécessaire, votre partenaire professionnel ou nous-mêmes se fera/nous ferons un plaisir de vous assister dans le choix du bon produit.

Nous proposons

	Serrure à tringles	Pêne à pousser	Serrure à pêne dormant	Serrure à bec-de-cane
Forme	À visser ou à mortaiser	À visser ou à mortaiser	À visser ou à mortaiser	À visser ou à mortaiser
Exécution	Charnières à gauche, à droite, horizontales En différentes couleurs	Charnières à gauche, à droite, horizontales En différentes couleurs	Charnières à gauche, à droite, en haut, en bas En différents matériaux Avec différentes longueurs de pêne	Charnières à gauche, à droite, en haut, en bas
Utilisation	Pour portes de meubles et d'armoires légères	Pour portes de meubles et d'armoires légères	Pour tout type de meuble	Pour portes de meubles et d'armoires légères

Vos avantages

Solutions complètes tout-en-un avec assistance pendant la conception, la réalisation et tout au long de la durée d'utilisation. En association avec plus de 500 partenaires spécialisés, nous sommes à vos côtés et vous assistons en cas de questions, demandes ou problèmes : nous recherchons pour vous la solution optimale et vous informons de façon compétente. Nous suivons ensemble une voie partenariale qui profite à tous les participants.

Vous trouverez d'autres informations dans les documentations produits ou sur le site Internet www.sea.ch.

Print2Web
Pour plus d'informations, scannez le code QR à l'aide de votre smartphone.

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Caractéristiques techniques

Lieu d'utilisation:	à l'intérieur et à l'extérieur (tenir compte des indications de planification)
Conditions ambiantes:	version standard non adaptée à un environnement corrosif (p. ex. piscines couvertes)
Conforme aux normes:	sécurité de fermeture selon EN 1303: classe 6 résistance aux agressions selon EN 1303: classe 0 DIN 18525, DIN 15684
Durée de vie:	au moins 100 000 cycles
Systèmes de fermeture:	SEA-normal, SEA-2, SEA-3
Rallonges:	par incréments de 5 mm
Couleurs:	standard: nickelé mat en option: diverses couleurs, protection anticorrosion (adapté à un environnement corrosif)
Protection contre la copie (AS):	Active Safety disponible en option
Général:	10 gâchettes principales à guidage forcé 4 goupilles de détection de clé à ressort en acier inoxydable

Active Safety – Protection active contre la copie pour les installations de fermeture mécanique

Active Safety protège contre les copies illégales de clés. Ceci vaut notamment pour les copies confection-nées à l'aide d'imprimantes 3D et bien entendu pour tous les autres procédés de copie. Cette protection active peut être utilisée pour l'ensemble de l'installation de fermeture, mais aussi seulement ponctuellement, p. ex. pour protéger l'enveloppe extérieure.

Bon à savoir

- Active Safety est protégé par un brevet
- La protection anti-copie est intégrée de tous les côtés dans le cylindre
- Le cylindre et la clé répondent à la norme EN-1303:2005 (classe la plus élevée)
- Des essais tels que des tests environnementaux et des tests d'application ont été réalisés avec succès
- Le cylindre est marqué du sigle "AS"
- La clé se reconnaît aux éléments AS gravés dessus

Au niveau des clés

Une clé avec AS intégré a un "1" en position centrale de l'élément "UUU".
Les clés suivantes sont disponibles avec Active Safety:

N° d'article clés mécaniques	
59.012.000.YY.ZZ	Clé SEA-2 avec tête en couleur et AS
59.012.000.27.ZZ	Clé SEA-2 sans tête en couleur avec AS
59.013.000.YY.ZZ	Clé SEA-3 avec tête en couleur et AS
59.013.000.27.ZZ	Clé SEA-3 sans tête en couleur avec AS
59.012.100.27.27	Clé SEA-2 clé longue avec AS
59.013.100.27.27	Clé SEA-3 clé longue avec AS

Au niveau des cylindres

Pour savoir à l'aide du numéro d'article si Active Safety est intégré à un cylindre ou non, de nouveaux numé-ros d'article avec code alphabétique ont été introduits aux 6e & 7e chiffres. Les codes peuvent être interprétés à l'aide des tableaux suivants.

Chaque chiffre est rattaché à une lettre:

Numérique	Alphabétique
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E

Numérique	Alphabétique
5	F
6	G
7	H
8	I
9	J

Les 6e et 7e chiffres du numéro d'article (élément VV) sont constitués par le code du tableau en haut.
Ein Zylinder mit AS erhält an der Stelle "VV" einen alphabetischen Code:

sans AS	avec AS	sans AS	avec AS	sans AS	avec AS	sans AS	avec AS	sans AS	avec AS
00	AA	20	CA	40	EA	60	GA	80	IA
01	AB	21	CB	41	EB	61	GB	81	IB
02	AC	22	CC	42	EC	62	GC	82	IC
03	AD	23	CD	43	ED	63	GD	83	ID
04	AE	24	CE	44	EE	64	GE	84	IE
05	AF	25	CF	45	EF	65	GF	85	IF
06	AG	26	CG	46	EG	66	GG	86	IG
07	AH	27	CH	47	EH	67	GH	87	IH
08	AI	28	CI	48	EI	68	GI	88	II
09	AJ	29	CJ	49	EJ	69	GJ	89	IJ
10	BA	30	DA	50	FA	70	HA	90	JA
11	BB	31	DB	51	FB	71	HB	91	JB
12	BC	32	DC	52	FC	72	HC	92	JC
13	BD	33	DD	53	FD	73	HD	93	JD
14	BE	34	DE	54	FE	74	HE	94	JE
15	BF	35	DF	55	FF	75	HF	95	JF
16	BG	36	DG	56	FG	76	HG	96	JG
17	BH	37	DH	57	FH	77	HH	97	JH
18	BI	38	DI	58	FI	78	HI	98	JI
19	BJ	39	DJ	59	FJ	79	HJ	99	JJ

Les cylindres qui sont accomplis de ces pictogrammes, peuvent être livrés sur demande avec Active Safety.

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Définition du numéro d'article

Serrure à tringles, verrou à encloisonner, serrure à pêne à entailler, etc.

0 5 . U U U . V V . W W . X X . Y Y . Z Z

Groupe d'article	05
05	Serrures de meubles

Type de serrure	UUU
000	Différents
…	types de serrure
999	

Exécution	VV
00	Différentes
…	exécutions
99	

Longueur du cylindre	WW
00	Différentes
…	longueurs du cylindre
99	

Distance au canon	XX
00	Différentes
…	distances au canon
99	

Variante	YY
00	Différents
…	côtés des charnières et
99	directions d'ouverture

Couleur	ZZ
00	Différentes
…	couleurs
99	
…	
ZZ	

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Serrure à tringle, légère

05.012.00.WW.00.YY.ZZ

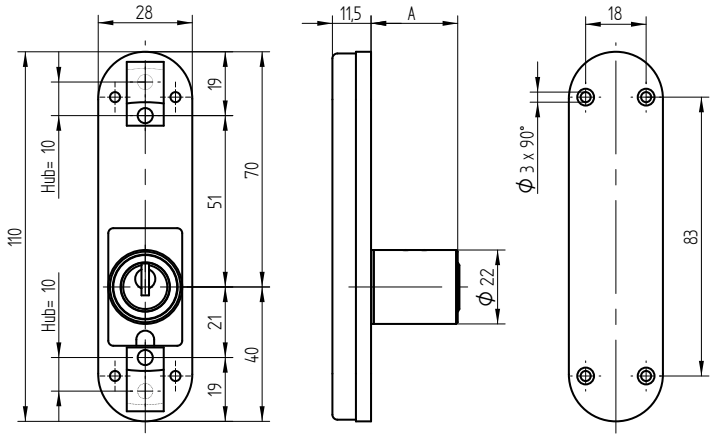

Utilisation

pour les portes de meubles et d'armoiree légères

Rotation de fermeture / Caractéristiques de fonctionnement

1 x 360°

Systèmes / Code de planification

sea N | sea 2 | sea 3 | Code S | Code F | Code E

Exécution de base

Cylindre en laiton, nickelé mat
Serrure acier/synthétique, nickelé
Tringles acier, galvanisé
Hub à tringles de chaque côté de 10mm

Colorations	Code ZZ	Standard	Option
nickelé mat	00	✓	
chromé brillant	11		✓
laiton poli	22		✓
bruni	33		✓
noir	44		✓
mat chromé	55		✓
chromé brillant poli	63		✓
anticorrosif	66		✓

Matériel livré

1 Serrure à tringle
1 cylindre de montage 04.022.49.WW.00.00.ZZ
pour 05.012.00.WW.00.00.ZZ et pour 05.012.00.WW.00.01.ZZ
1 cylindre de montage 04.022.49.WW.00.05.ZZ pour
05.012.00.WW.00.05.ZZ

Propriétés

sea rapid | Pat

Variantes

05.012.00.**00**.00.YY.ZZ	Mesure A = 25
05.012.00.**30**.00.YY.ZZ	Mesure A = 30
05.012.00.**35**.00.YY.ZZ	Mesure A = 35
05.012.00.**40**.00.YY.ZZ	Mesure A = 40
05.012.00.**45**.00.YY.ZZ	Mesure A = 45
05.012.00.**50**.00.YY.ZZ	Mesure A = 50
05.012.00.**55**.00.YY.ZZ	Mesure A = 55
05.012.00.**60**.00.YY.ZZ	Mesure A = 60
05.012.00.**65**.00.YY.ZZ	Mesure A = 65
05.012.00.**70**.00.YY.ZZ	Mesure A = 70
05.012.00.**75**.00.YY.ZZ	Mesure A = 75
05.012.00.WW.00.**00**.ZZ	Charnière droite
05.012.00.WW.00.**01**.ZZ	Charnière gauche
05.012.00.WW.00.**05**.ZZ	Horizontalement

Autres variantes sur demande

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Serrure à tringle moyenne

05.111.00.WW.00.YY.ZZ

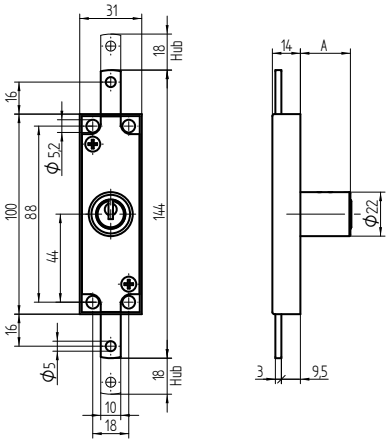

Utilisation
pour les armoires en métal et en bois

Rotation de fermeture / Caractéristiques de fonctionnement
1 x 360°

Systèmes / Code de planification
sea N, sea 2, sea 3, Code S, Code F, Code E

Exécution de base
Cylindre en laiton, nickelé mat
Boîtier de serrure acier, galvanisé
Hub à tringles de chaque côté de 18mm

Colorations	Code ZZ	Standard	Option
nickelé mat	00	✓	
chromé brillant	11		✓
laiton poli	22		✓
bruni	33		✓
noir	44		✓
mat chromé	55		✓
chromé brillant poli	63		✓
anticorrosif	66		✓

Matériel livré
1 serrure à tringles
1 cylindre de montage 04.022.03.WW.00.00.ZZ
2 vis à tête cylindrique T09.607.002.62
1 entraîneur T09.756.001.27
2 vis à tête fraisée DIN963A-M2.3 x 5

Propriétés
sea rapid, Pat

Variantes

05.111.00.**00**.00.YY.ZZ	Mesure A = 25
05.111.00.**30**.00.YY.ZZ	Mesure A = 30
05.111.00.**35**.00.YY.ZZ	Mesure A = 35
05.111.00.**40**.00.YY.ZZ	Mesure A = 40
05.111.00.**45**.00.YY.ZZ	Mesure A = 45
05.111.00.**50**.00.YY.ZZ	Mesure A = 50
05.111.00.**55**.00.YY.ZZ	Mesure A = 55
05.111.00.**60**.00.YY.ZZ	Mesure A = 60
05.111.00.**65**.00.YY.ZZ	Mesure A = 65
05.111.00.**70**.00.YY.ZZ	Mesure A = 70
05.111.00.**75**.00.YY.ZZ	Mesure A = 75
05.111.00.WW.00.**00**.ZZ	Charnière droite
05.111.00.WW.00.**01**.ZZ	Charnière gauche
05.111.00.WW.00.**05**.ZZ	Horizontalement

Autres variantes sur demande

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Perfektion made in Switzerland

Verrou à encloisonner

05.018.00.WW.XX.YY.ZZ

avec plaque plastique



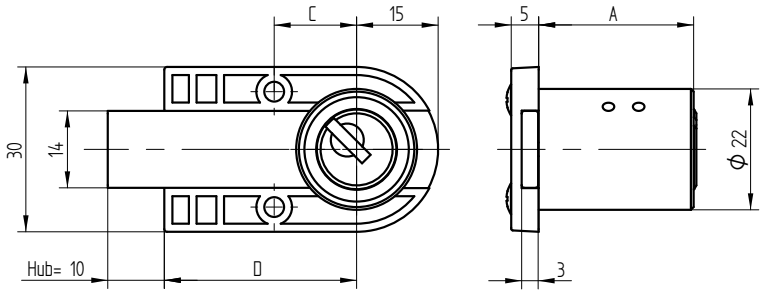

Utilisation
pour meubles

Rotation de fermeture / Caractéristiques de fonctionnement
2 x 90°V

Systèmes / Code de planification
sea N · sea 2 · sea 3 · Code S · Code F · Code E

Exécution de base
Cylindre en laiton, nickelé mat
Plaque synthétique, noire
Hub à verrou 10mm

Colorations	Code ZZ	Standard	Option
nickelé mat	00	✓	
chromé brillant	11		✓
laiton poli	22		✓
bruni	33		✓
noir	44		✓
mat chromé	55		✓
chromé brillant poli	63		✓
anticorrosif	66		✓

Matériel livré
05.018.00 / 05.118.00:
1 verrou à encloisonner
1 cylindre de meuble 04.018.00.WW.00.YY.ZZ
05.418.00 / 05.518.00:
1 verrou à encloisonner
1 cylindre de meuble 04.018.01.WW.00.YY.ZZ
05.618.00 / 05.718.00:
1 verrou à encloisonner
1 cylindre de meuble 04.018.06.WW.00.YY.ZZ

Propriétés
sea rapid

De construction identique

05.**118**.00.WW.XX.YY.ZZ	2 x 90°V, avec plaque aluminium
05.**418**.00.WW.XX.YY.ZZ	1 x 90°, avec plaque plastique
05.**518**.00.WW.XX.YY.ZZ	1 x 90°, avec plaque aluminium
05.**618**.00.WW.XX.YY.ZZ	2 x 90°, avec plaque plastique
05.**718**.00.WW.XX.YY.ZZ	2 x 90°, avec plaque aluminium

Variantes

05.U18.00.**00**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 28
05.U18.00.**35**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 35
05.U18.00.**40**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 40
05.U18.00.**45**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 45
05.U18.00.**50**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 50
05.U18.00.**55**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 55
05.U18.00.**60**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 60
05.U18.00.**65**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 65
05.U18.00.**70**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 70
05.U18.00.**75**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 75
05.U18.00.WW.**00**.YY.ZZ	Mesure C = 15, Mesure D = 35 mm
05.U18.00.WW.**25**.YY.ZZ	Mesure C = 15, Mesure D = 25 mm
05.U18.00.WW.**30**.YY.ZZ	Mesure C = 15, Mesure D = 30 mm
05.U18.00.WW.**40**.YY.ZZ	Mesure C = 25, Mesure D = 40 mm
05.U18.00.WW.**45**.YY.ZZ	Mesure C = 25, Mesure D = 45 mm
05.U18.00.WW.**50**.YY.ZZ	Mesure C = 25, Mesure D = 50 mm
05.U18.00.WW.XX.**00**.ZZ	Charnière droite 2x90°V / d, 1x90°d, 2x90°d
05.U18.00.WW.XX.**01**.ZZ	Charnière gauche 2x90°V / g, 1x90°g, 2x90°g
05.U18.00.WW.XX.**02**.ZZ	Vers le haut 2x90°V / d, 1x90°d, 2x90°d
05.U18.00.WW.XX.**03**.ZZ	Vers le bas 2x90°V / d, 1x90°d, 2x90°d

Autres variantes sur demande

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

2020.V2

Verrou à encloisonner

05.167.00.WW.XX.YY.ZZ



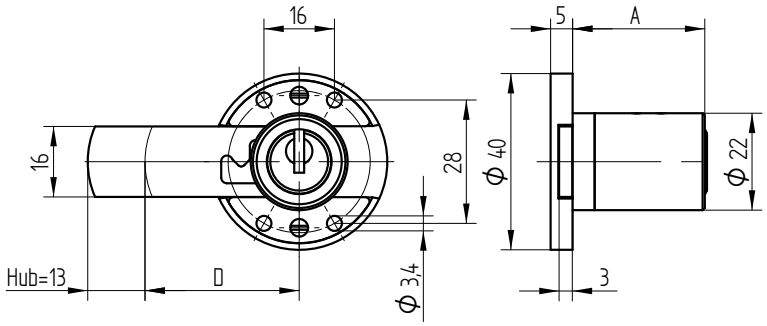

Utilisation
pour meubles

Rotation de fermeture / Caractéristiques de fonctionnement
1 x 360°

Systèmes / Code de planification
sea N, sea 2, sea 3, Code S, Code F, Code E

Exécution de base
Cylindre en laiton, nickelé mat
Plaque de base et logement laiton nickelé mat
Verrou acier, nickelé brillant
Hub à verrou 13mm

Colorations	Code ZZ	Standard	Option
nickelé mat	00	✓	
chromé brillant	11		✓
laiton poli	22		✓
bruni	33		✓
noir	44		✓
mat chromé	55		✓
chromé brillant poli	63		✓
anticorrosif	66		✓

Matériel livré
1 verrou à encloisonner
1 cylindre de montage 04.022.17.WW.00.YY.ZZ
4 plaques à vis de serrage fraisée BN1218-3 x 16

Propriétés
sea rapid, Pat

Variantes

05.167.**AA**.WW.XX.YY.ZZ	Avec Active Safety (AS)
05.167.VV.**00**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 30
05.167.VV.**35**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 35
05.167.VV.**40**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 40
05.167.VV.**45**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 45
05.167.VV.**50**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 50
05.167.VV.**55**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 55
05.167.VV.**60**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 60
05.167.VV.**65**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 65
05.167.VV.**70**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 70
05.167.VV.**75**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 75
05.167.VV.WW.**00**.YY.ZZ	Mesure D = 35 mm
05.167.VV.WW.**20**.YY.ZZ	Mesure D = 20 mm
05.167.VV.WW.**25**.YY.ZZ	Mesure D = 25 mm
05.167.VV.WW.**30**.YY.ZZ	Mesure D = 30 mm
05.167.VV.WW.**40**.YY.ZZ	Mesure D = 40 mm
05.167.VV.WW.**45**.YY.ZZ	Mesure D = 45 mm
05.167.VV.WW.**50**.YY.ZZ	Mesure D = 50 mm
05.167.VV.WW.**60**.YY.ZZ	Mesure D = 60 mm
05.167.VV.WW.**70**.YY.ZZ	Mesure D = 70 mm
05.167.VV.WW.XX.**00**.ZZ	Charnière droite
05.167.VV.WW.XX.**01**.ZZ	Charnière gauche
05.167.VV.WW.XX.**02**.ZZ	Vers le haut
05.167.VV.WW.XX.**03**.ZZ	Vers le bas

Autres variantes sur demande

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Serrure à verrou central en applique

05.267.00.WW.00.00.ZZ

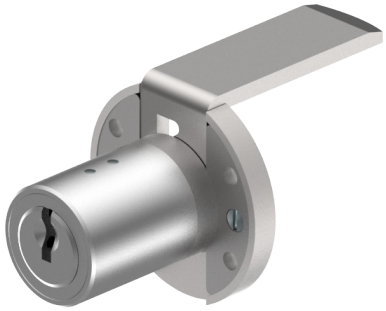

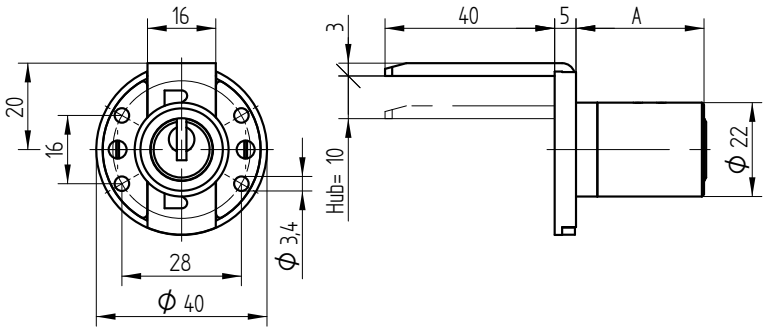

Utilisation
pour meubles

Rotation de fermeture / Caractéristiques de fonctionnement
1 x 360°

Systèmes / Code de planification
sea N · sea 2 · sea 3 · Code S · Code F · Code E

Exécution de base
Cylindre en laiton, nickelé mat
Plaque de base et logement laiton nickelé mat
Verrou acier, nickelé brillant
Hub à verrou 10mm

Colorations	Code ZZ	Standard	Option
nickelé mat	00	✓	
chromé brillant	11		✓
laiton poli	22		✓
bruni	33		✓
noir	44		✓
mat chromé	55		✓
chromé brillant poli	63		✓
anticorrosif	66		✓

Matériel livré
1 serrure à verrou central en applique
1 cylindre de montage 04.022.34.WW.00.00.ZZ
4 plaques à vis de serrage fraisée BN1218-3 x 20

Propriétés
sea rapid · Pat

Variantes

05.267.00.**00**.00.00.ZZ	Mesure A = 30
05.267.00.**35**.00.00.ZZ	Mesure A = 35
05.267.00.**40**.00.00.ZZ	Mesure A = 40
05.267.00.**45**.00.00.ZZ	Mesure A = 45
05.267.00.**50**.00.00.ZZ	Mesure A = 50
05.267.00.**55**.00.00.ZZ	Mesure A = 55
05.267.00.**60**.00.00.ZZ	Mesure A = 60
05.267.00.**65**.00.00.ZZ	Mesure A = 65
05.267.00.**70**.00.00.ZZ	Mesure A = 70
05.267.00.**75**.00.00.ZZ	Mesure A = 75

Autres variantes sur demande

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Serrure à bec-de-cane à encloisonner

05.040.00.WW.00.YY.ZZ

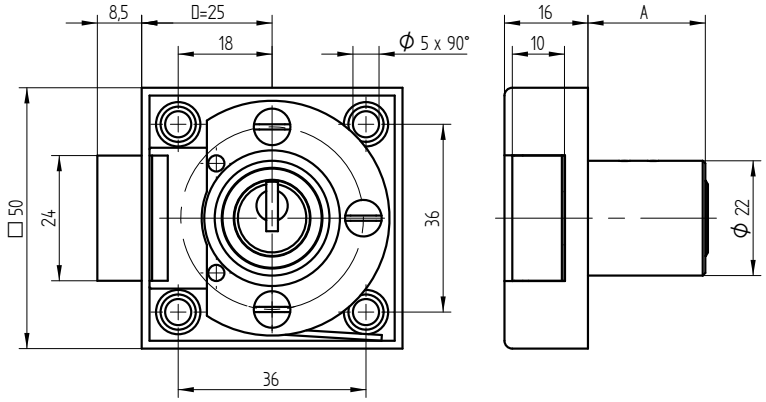

Utilisation
pour les portes de meubles et d'armoires

Rotation de fermeture / Caractéristiques de fonctionnement
1 x 90° d/g

Systèmes / Code de planification
sea N | sea 2 | sea 3 | Code S | Code F | Code E

Exécution de base
Cylindre en laiton, nickelé mat
Boîtier de serrure acier, nickelé
Chemin tombant 8.5mm

Colorations	Code ZZ	Standard	Option
nickelé mat	00	✓	
chromé brillant	11		✓
laiton poli	22		✓
bruni	33		✓
noir	44		✓
mat chromé	55		✓
chromé brillant poli	63		✓
anticorrosif	66		✓

Matériel livré
1 serrure à bec-de-cane à encloisonner
1 cylindre de montage 04.022.03.WW.00.00.ZZ
2 vis à tête cylindrique T09.607.002.62
4 vis de plainte T09.642.010.NQ
1 entraîneur T09.755.007.27
1 frappant d'angle T09.862.001.NE
2 plaque à vis de serrage fraisée BN1218-2.7 x 12
2 vis à tête fraisée DIN963A-M2.3 x 5

Propriétés
sea rapid | Pat

Variantes

05.040.**AA**.WW.00.YY.ZZ	Avec Active Safety (AS)
05.040.VV.**00**.00.YY.ZZ	Mesure A = 22.5
05.040.VV.**27**.00.YY.ZZ	Mesure A = 27.5
05.040.VV.**32**.00.YY.ZZ	Mesure A = 32.5
05.040.VV.**37**.00.YY.ZZ	Mesure A = 37.5
05.040.VV.**42**.00.YY.ZZ	Mesure A = 42.5
05.040.VV.**47**.00.YY.ZZ	Mesure A = 47.5
05.040.VV.**52**.00.YY.ZZ	Mesure A = 52.5
05.040.VV.**57**.00.YY.ZZ	Mesure A = 57.5
05.040.VV.**62**.00.YY.ZZ	Mesure A = 62.5
05.040.VV.**67**.00.YY.ZZ	Mesure A = 67.5
05.040.VV.**72**.00.YY.ZZ	Mesure A = 72.5
05.040.VV.WW.00.**00**.ZZ	Charnière droite
05.040.VV.WW.00.**01**.ZZ	Charnière gauche
05.040.VV.WW.00.**02**.ZZ	Vers le haut
05.040.VV.WW.00.**03**.ZZ	Vers le bas

Autres variantes sur demande

Verrou à encloisonner

05.140.00.WW.00.YY.ZZ

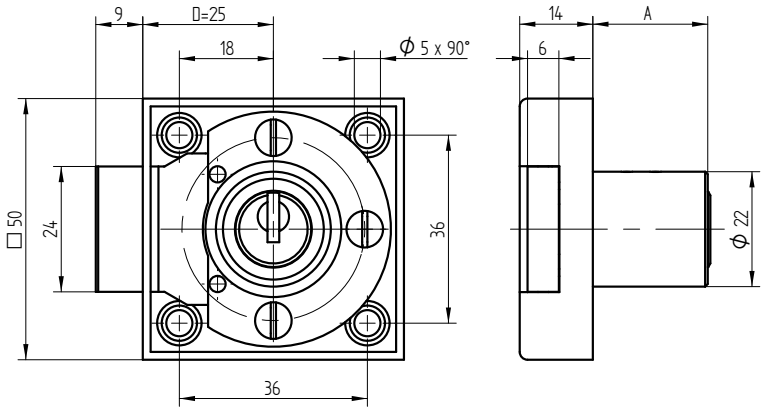

Utilisation
pour les portes de meubles et d'armoires

Rotation de fermeture / Caractéristiques de fonctionnement
1 x 360°

Systèmes / Code de planification
sea N, sea 2, sea 3, Code S, Code F, Code E

Exécution de base
Cylindre en laiton, nickelé mat
Boîtier de serrure acier, nickelé
Verrou en laiton, brut
Hub à verrou 9mm

Colorations	Code ZZ	Standard	Option
nickelé mat	00	✓	
chromé brillant	11		✓
laiton poli	22		✓
bruni	33		✓
noir	44		✓
mat chromé	55		✓
chromé brillant poli	63		✓
anticorrosif	66		✓

Matériel livré
1 verrou à encloisonner
1 cylindre de montage 04.022.03.WW.00.00.ZZ
2 vis à tête cylindrique T09.607.002.62
4 vis de plainte T09.642.010.NQ
1 entraîneur T09.755.001.27
1 tôle de fermeture T09.850.003.NE
2 plaque à vis de serrage fraisée BN1218-2.7 x 12
2 vis à tête fraisée DIN963A-M2.3 x 5

Propriétés
sea rapid, Pat

Variantes

05.140.**AA**.WW.00.YY.ZZ	Avec Active Safety (AS)
05.140.VV.**00**.00.YY.ZZ	Mesure A = 22
05.140.VV.**27**.00.YY.ZZ	Mesure A = 27
05.140.VV.**32**.00.YY.ZZ	Mesure A = 32
05.140.VV.**37**.00.YY.ZZ	Mesure A = 37
05.140.VV.**42**.00.YY.ZZ	Mesure A = 42
05.140.VV.**47**.00.YY.ZZ	Mesure A = 47
05.140.VV.**52**.00.YY.ZZ	Mesure A = 52
05.140.VV.**57**.00.YY.ZZ	Mesure A = 57
05.140.VV.**62**.00.YY.ZZ	Mesure A = 62
05.140.VV.**67**.00.YY.ZZ	Mesure A = 67
05.140.VV.**72**.00.YY.ZZ	Mesure A = 72
05.140.VV.WW.00.**00**.ZZ	Charnière droite
05.140.VV.WW.00.**01**.ZZ	Charnière gauche
05.140.VV.WW.00.**02**.ZZ	Vers le haut
05.140.VV.WW.00.**03**.ZZ	Vers le bas

Autres variantes sur demande

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Serrure à pêne à entailler

05.037.00.WW.XX.YY.ZZ

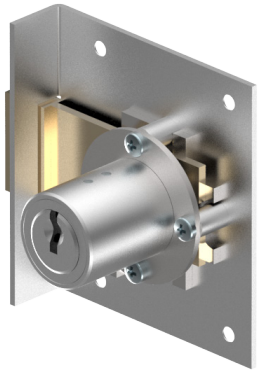

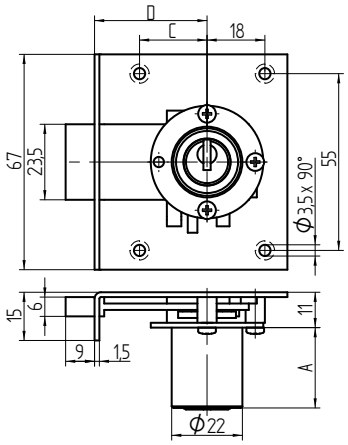

Utilisation
pour meubles

Rotation de fermeture / Caractéristiques de fonctionnement
1 x 360°

Systèmes / Code de planification
sea N, sea 2, sea 3, Code S, Code F, Code E

Exécution de base
Cylindre en laiton, nickelé mat
Plaque de fermeture acier, nickelé
Verrou en laiton, brut
Hub à verrou 9mm

Colorations	Code ZZ	Standard	Option
nickelé mat	00	✓	
chromé brillant	11		✓
laiton poli	22		✓
bruni	33		✓
noir	44		✓
mat chromé	55		✓
chromé brillant poli	63		✓
anticorrosif	66		✓

Matériel livré
1 pièce serrure à languette à entailler y compris cylindre
1 cylindre de montage 04.022.00.WW.00.00.ZZ
1 tôle de fermeture T09.850.003.NE
2 plaque à vis de serrage fraisée BN1218-2.7 x 12

Propriétés
sea rapid, Pat

Variantes

05.037.00.**00**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 25
05.037.00.**30**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 30
05.037.00.**35**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 35
05.037.00.**40**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 40
05.037.00.**45**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 45
05.037.00.**50**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 50
05.037.00.**55**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 55
05.037.00.**60**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 60
05.037.00.**65**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 65
05.037.00.**70**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 70
05.037.00.**75**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 75
05.037.00.WW.**00**.YY.ZZ	Mesure C = 21, Mesure D = 35 mm
05.037.00.WW.**25**.YY.ZZ	Mesure C = 11, Mesure D = 25 mm
05.037.00.WW.**30**.YY.ZZ	Mesure C = 16, Mesure D = 30 mm
05.037.00.WW.**40**.YY.ZZ	Mesure C = 26, Mesure D = 40 mm
05.037.00.WW.**45**.YY.ZZ	Mesure C = 31, Mesure D = 45 mm
05.037.00.WW.**50**.YY.ZZ	Mesure C = 36, Mesure D = 50 mm
05.037.00.WW.XX.**00**.ZZ	Charnière droite
05.037.00.WW.XX.**01**.ZZ	Charnière gauche
05.037.00.WW.XX.**02**.ZZ	Vers le haut
05.037.00.WW.XX.**03**.ZZ	Vers le bas

Autres variantes sur demande

Serrure à tringle crochet à entailler

05.110.01.WW.XX.YY.ZZ

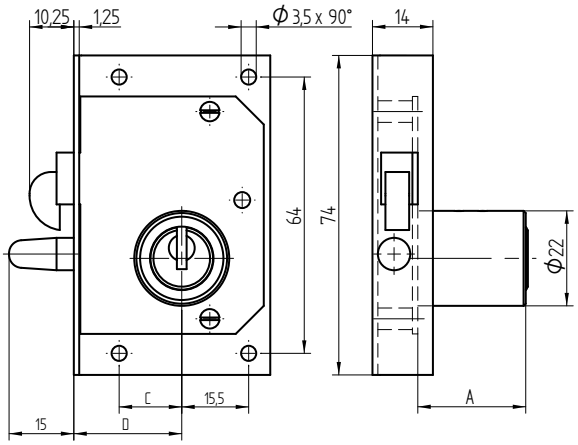

Utilisation

pour les armoires coulissantes, latérales et à rideaux

Rotation de fermeture / Caractéristiques de fonctionnement

1 x 45°

Systèmes / Code de planification

sea N | sea 2 | sea 3 | Code S | Code F | Code E

Exécution de base

Cylindre en laiton, nickelé mat
Plaque de fermeture et verrou à crochet acier, nickelé
Serrure en laiton, brillant

Colorations	Code ZZ	Standard	Option
nickelé mat	00	✓	
chromé brillant	11		✓
laiton poli	22		✓
bruni	33		✓
noir	44		✓
mat chromé	55		✓
chromé brillant poli	63		✓
anticorrosif	66		✓

Matériel livré

1 serrure à tringles crochet à entailler
1 cylindre de montage 04.022.03.WW.00.00.ZZ
2 vis à tête cylindrique T09.607.002.62
2 vis à tête fraisée T09.634.010.62
1 entraîneur T09.757.007.27

Propriétés

sea rapid | Pat

Variantes

05.110.01.**00**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 25
05.110.01.**30**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 30
05.110.01.**35**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 35
05.110.01.**40**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 40
05.110.01.**45**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 45
05.110.01.**50**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 50
05.110.01.**55**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 55
05.110.01.**60**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 60
05.110.01.**65**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 65
05.110.01.**70**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 70
05.110.01.**75**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 75
05.110.01.WW.**00**.YY.ZZ	Mesure C = 15.5, Mesure D = 25 mm
05.110.01.WW.**30**.YY.ZZ	Mesure C = 20.5, Mesure D = 30 mm
05.110.01.WW.**35**.YY.ZZ	Mesure C = 25.5, Mesure D = 35 mm
05.110.01.WW.XX.**00**.ZZ	Charnière droite 1x45°d
05.110.01.WW.XX.**01**.ZZ	Charnière gauche 1x45°g
05.110.01.WW.XX.**02**.ZZ	Vers le haut 1x45°d
05.110.01.WW.XX.**03**.ZZ	Vers le bas 1x45°d

Autres variantes sur demande

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Verrou à encloisonner

05.238.00.WW.XX.YY.ZZ

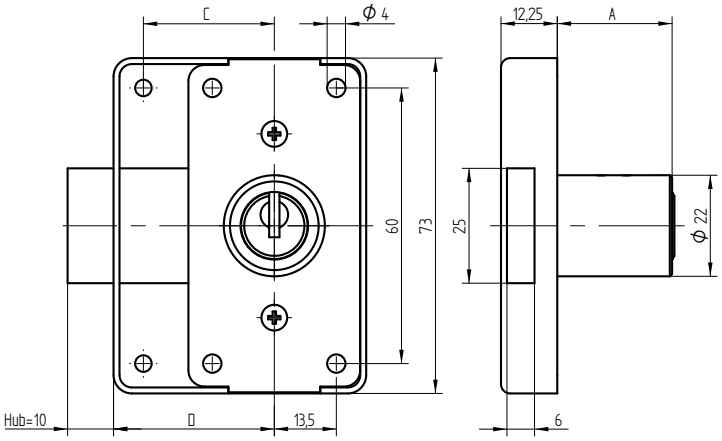

Utilisation

pour les portes de meubles et d'armoires

Rotation de fermeture / Caractéristiques de fonctionnement

1 x 360°

Systèmes / Code de planification

sea N | sea 2 | sea 3 | Code S | Code F | Code E

Exécution de base

Cylindre en laiton, nickelé mat
Boîtier de serrure et languette acier, nickel
Hub à verrou 10mm

Colorations	Code ZZ	Standard	Option
nickelé mat	00	✓	
chromé brillant	11		✓
laiton poli	22		✓
bruni	33		✓
noir	44		✓
mat chromé	55		✓
chromé brillant poli	63		✓
anticorrosif	66		✓

Matériel livré

1 verrou à encloisonner
1 cylindre de montage 04.022.03.WW.00.00.ZZ
2 vis de tête cylindrique T09.607.002.62
2 vis à tête fraisés T09.634.010.62
1 entraîneur T09.758.003.01

Propriétés

sea rapid | Pat

Variantes

05.238.00.**00**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 25
05.238.00.**30**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 30
05.238.00.**35**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 35
05.238.00.**40**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 40
05.238.00.**45**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 45
05.238.00.**50**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 50
05.238.00.**55**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 55
05.238.00.**60**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 60
05.238.00.**65**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 65
05.238.00.**70**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 70
05.238.00.**75**.XX.YY.ZZ	Mesure A = 75
05.238.00.WW.**30**.YY.ZZ	Mesure C = 23.5, Mesure D = 30 mm
05.238.00.WW.**40**.YY.ZZ	Mesure C = 33.5, Mesure D = 40 mm
05.238.00.WW.**50**.YY.ZZ	Mesure C = 43.5, Mesure D = 50 mm
05.238.00.WW.XX.**00**.ZZ	Charnière droite
05.238.00.WW.XX.**01**.ZZ	Charnière gauche
05.238.00.WW.XX.**02**.ZZ	Vers le haut
05.238.00.WW.XX.**03**.ZZ	Vers le bas

Autres variantes sur demande

Serrure à tringle à encloisonner

05.274.00.WW.00.YY.ZZ

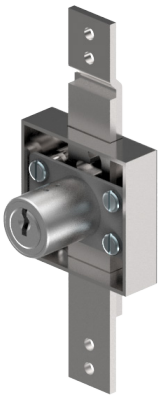

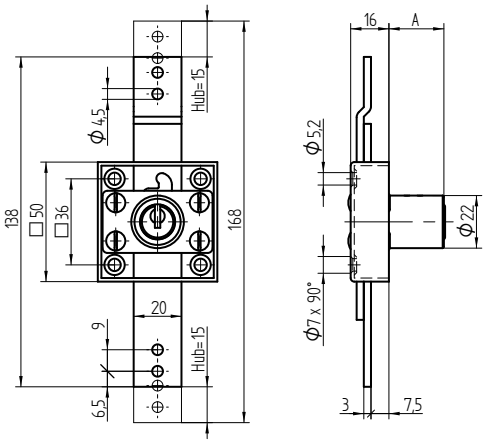

Utilisation

pour les portes de meubles et d'armoires

Rotation de fermeture / Caractéristiques de fonctionnement

1 x 360°

Systèmes / Code de planification

sea N | sea 2 | sea 3 | Code S | Code F | Code E

Exécution de base

Cylindre en laiton, nickelé mat
Boîtier de serrure et tringles acier, galvanisé
Hub à tringles de chaque côté de 15mm

Colorations	Code ZZ	Standard	Option
nickelé mat	00	✓	
chromé brillant	11		✓
laiton poli	22		✓
bruni	33		✓
noir	44		✓
mat chromé	55		✓
chromé brillant poli	63		✓
anticorrosif	66		✓

Matériel livré

1 serrure à tringles à encloisonner
1 cylindre de montage 04.022.03.WW.00.00.ZZ
2 vis cylindre T09.607.002.62
4 vis de plainte T09.642.010.NQ
1 entraîneur T09.756.003.NE
2 vis de tête fraisés DIN963A-M2.3 x 5

Propriétés

sea rapid | Pat

Variantes

05.274.00.**00**.00.YY.ZZ	Mesure A = 23
05.274.00.**28**.00.YY.ZZ	Mesure A = 28
05.274.00.**33**.00.YY.ZZ	Mesure A = 33
05.274.00.**38**.00.YY.ZZ	Mesure A = 38
05.274.00.**43**.00.YY.ZZ	Mesure A = 43
05.274.00.**48**.00.YY.ZZ	Mesure A = 48
05.274.00.**53**.00.YY.ZZ	Mesure A = 53
05.274.00.**58**.00.YY.ZZ	Mesure A = 58
05.274.00.**63**.00.YY.ZZ	Mesure A = 63
05.274.00.**68**.00.YY.ZZ	Mesure A = 68
05.274.00.**73**.00.YY.ZZ	Mesure A = 73
05.274.00.WW.00.**00**.ZZ	Charnière droite
05.274.00.WW.00.**01**.ZZ	Charnière gauche
05.274.00.WW.00.**05**.ZZ	Horizontalement

Autres variantes sur demande

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Serrure à tringle à encloisonner

05.507.00.00.00.YY.ZZ

avec pêne latéral

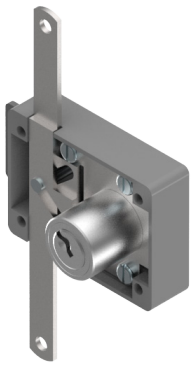

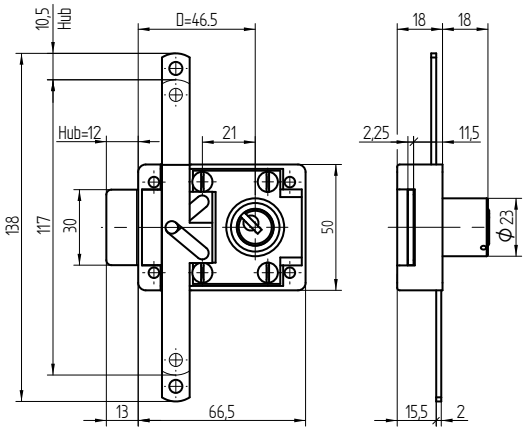

Utilisation

pour les portes de meubles et d'armoiree légères

Rotation de fermeture / Caractéristiques de fonctionnement

2 x 90°V

Systèmes / Code de planification

sea N | sea 2 | sea 3 | Code S | Code F | Code E

Propriétés

sea rapid

Variantes

05.507.00.00.00.**00**.ZZ	Charnière 2x90°V / d
05.507.00.00.00.**01**.ZZ	Charnière gauche 2x90°V / g
05.507.00.00.00.**02**.ZZ	Vers le haut 2x90° V / d
05.507.00.00.00.**03**.ZZ	Vers le bas 2x90° V / d

Autres variantes sur demande

Exécution de base

Cylindre en laiton, nickelé mat
Boîtier de serrure synthétique gris
Tringles acier, galvanisé
Mesure D = 46.5mm
Hub à tringles de chaque côté de 10.5mm
Hub à verrou à côté 12mm

Colorations	Code ZZ	Standard	Option
nickelé mat	00	✓	
chromé brillant	11		✓
laiton poli	22		✓
bruni	33		✓
noir	44		✓
mat chromé	55		✓
chromé brillant poli	63		✓
anticorrosif	66		✓

Matériel livré

1 serrure à tringles à encloisonner
1 Cylindre de verrouillage central
04.051.00.00.00.00.ZZ (charn. droite/gauche)
1 Cylindre de verrouillage central
04.051.01.00.00.00.ZZ (vers le haut/bas)

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Plaque de distance

T09.820.250.JL

L = 40, C = 15, D = 25, B = 2



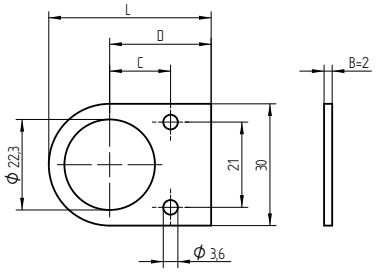

Utilisation

pour verrou à encloisonner pour 05.018.00 / 05.118.00 / 05.418.00 / 05.518.00 / 05.618.00 / 05.718.00

Exécution de base

Plaque de distance synthétique (POM), blanc

L = 40, C = 15, D = 25, B = 2

De construction identique

T09.820.**300**.JL	L = 45, C = 15, D = 30, B = 2
T09.820.**350**.JL	L = 50, C = 15, D = 35, B = 2
T09.820.**400**.JL	L = 55, C = 25, D = 40, B = 2
T09.820.**450**.JL	L = 60, C = 25, D = 45, B = 2
T09.820.**500**.JL	L = 65, C = 25, D = 50, B = 2

Matériel livré

1 plaque de distance

Plaque de distance

T09.821.002.UA

L = 40, C = 15, D = 25, B = 6



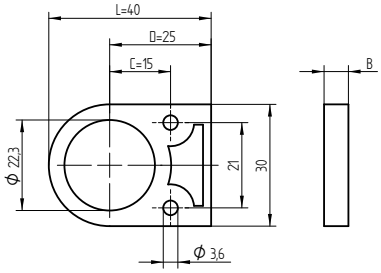

Utilisation

pour verrou à encloisonner pour 05.018.00 / 05.118.00 / 05.418.00 / 05.518.00 / 05.618.00 / 05.718.00

Exécution de base

Plaque de distance synthétique (POM), anthracite

L = 40, C = 15, D = 25, B = 6

De construction identique

T09.821.**003**.UA	L = 40, C = 15, D = 25, B = 8
T09.821.**250**.UA	L = 40, C = 15, D = 25, B = 9

Matériel livré

1 plaque de distance

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Rondelle de distance

T09.534.003.NE

B = 2





Utilisation
pour verrou à encloisonner 05.167.00. / 05.267.00.

Exécution de base
Rondelle de distance laiton, nickelé brillant
Mesure B = 2

De construction identique
T09.534.**005**.NE B = 5

Matériel livré
1 rondelle de distance

Guide

T09.865.003.NE



Utilisation
pour verrou à encloisonner pour 05.018.00 / 05.118.00 / 05.418.00 / 05.518.00 / 05.618.00 / 05.718.00 / 05.167.00

Exécution de base
Guide en laiton, nickelé brillant

Matériel livré
1 guide

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Plaque des guides

T09.865.004.NE





Utilisation
pour verrou à encloisonner pour 05.018.00 / 05.118.00 / 05.418.00 / 05.518.00 / 05.618.00 / 05.718.00 / 05.167.00

Exécution de base
Plaque des guides acier, nickelé brillant

Matériel livré
1 plaque des guides

Gond de fermeture

T09.865.005.27

L = 13



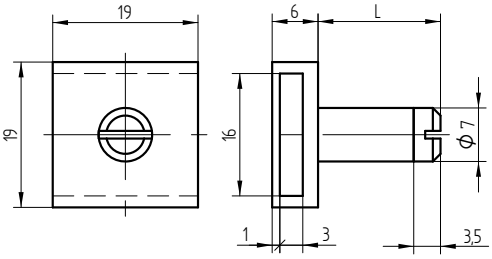

Utilisation
pour verrou à encloisonner pour 05.018.00 / 05.118.00 / 05.418.00 / 05.518.00 / 05.618.00 / 05.718.00 / 05.167.00

Exécution de base
Gond de fermeture acier, brillant
Mesure L = 13

De construction identique

T09.865.**006**.27	L=16
T09.865.**007**.27	L=19
T09.865.**008**.27	L=24

© SEA Schliess-Systeme AG – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch

Support de languette

T09.865.009.NE





Utilisation

pour verrou à encloisonner pour 05.018.00 / 05.118.00 / 05.418.00 / 05.518.00 / 05.618.00 / 05.718.00 / 05.167.00

Exécution de base

Support de languette en laiton, nickelé brillant

Matériel livré

1 support de languette

sea®
Systèmes de fermetures

Perfection made in Switzerland

© SEA Schliess-Systeme AG - Lätternweg 30 - CH-3052 Zollikofen / Bern - Telefon +41 (0)31 915 20 20 - Fax+41 (0)31 915 20 00 - office@sea.ch - www.sea.ch

2020.V2