Aktiv-Antenne, Unterputz-Variante

66.001.56.21.00.00.JL

UP, IP20 Unterputzvariante, Innenanwendung, Farbe weiss

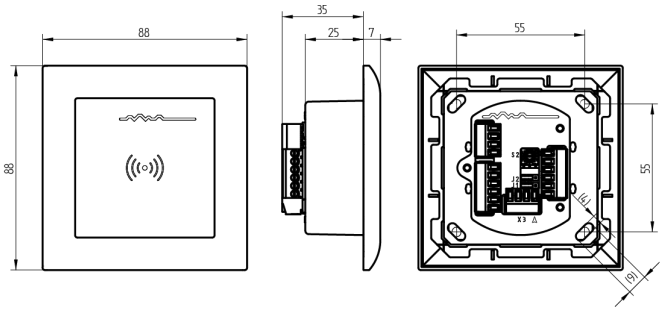

Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen

Schutzart
IP20

Verwendung
Für die Montage in einen NIS-Einlasskasten (Feller)

Beschreibung
Die Leseeinheit kann in einem NIS-Einlasskasten (Feller) untergebracht werden. Der Benutzer wird sowohl mittels akustischen, als auch optischen Signalen über Betriebszustände, Berechtigungen, Störungen, etc. informiert.

Lieferumfang
- 1 Aktiv-Antenne mit EDIZIOdue Abdeckung und Rahmen, inklusive steckbaren
- Schraubklemmen

Bestelloptionen
Die Antenne wird vom Sicherheitsleser mit Spannung versorgt.

Technologie

Mögliche Eigenschaften

Baugleiche Ausführungen
- 66.001.56.21.04.00.ZZ - für Mutationsleser

Merkmale
- Gehäuse: Unterputz
- Schutzart: IP20
- Kompatibilität: Für Sicherheitsleser
- Farbe: weiss
- Generation: SEAeasy